


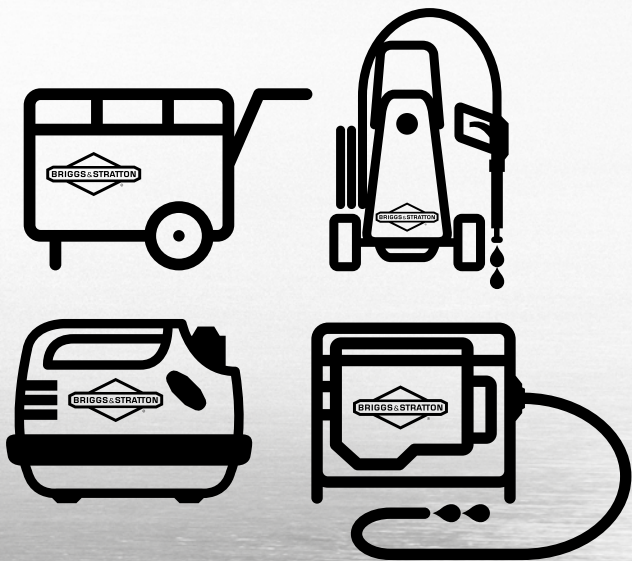

T U O T E V A L I K O I M A

**GENERAATTORIT • INVERTTERI GENERAATTORIT
PAINEPESURIT • VESIPUMPUT**

NIMI JOHON VOIT LUOTTAA

Briggs & Stratton on maailman suurin ilmajäähdytteisten moottoreiden sekä ulkona käytettävien koneiden ja laitteiden valmistaja. Milwaukeeen pääkonttorissa, USA:ssa suunnittelemme ja valmistamme moottorit konevalmistajille ympäri maailman. Valmistamme ja toimitamme myös kokonaisen malliston generaattoreita, vesipumppuja ja painepesureita joihin suunnittelemme moottorit kunkin tarpeen mukaan.

ASIAKKAAMME

Jo yli vuosisadan Briggs & Stratton on toimittanut voimalähteen kuluttajien ja ammattikäyttäjien koneisiin ympäri maailman. Tosiasiassa sadat miljoonat ihmiset ovat luottaneet Briggs & Strattoniin saadakseen työnsä tehtyä. Vaikka moottorit tulevat yhä vähäpäästöisemmiksi, helppokäyttöisemmiksi ja lisäävät sinun kokemustasi jotkin asiat eivät koskaan muutu. Briggs and Stratton toimittaa voimaa, suorituskykyä ja luotettavuutta johon sinä voit luottaa.


Loppujen lopuksi, kyse ei ole vain laitteista, vaan ihmisistä jotka laitteitamme käyttävät. Vaikka rakentaisit taloa, pesisit autoa tai pumppaisit vettä kesämökillä, voit olla huoletta sillä tietotaitomme ja kokemuksemme ovat kanssasi kaikkialla mitä teet.



YOU. POWERED.™

**GENERAATTORIT****SIVU 05 - 13****INVERTERI GENERAATTORIT****SIVU 14 - 17****PAINEPESURIT****SIVU 18 - 27****VESIPUMPUT****SIVU 28 - 31****KANSAINVÄLINEN HUOLTO- JA TAKUUVERKOSTO**

Briggs & Stratton Kattaa yli 20.000 jälleenmyyjää ympäri Euroopan. Me tarjoamme täydellisen huoltoverkoston saadaksemme laitteet huollettua nopeasti ja asiakasystävällisesti. Saavuttaaksemme korkeimman standardin kaikki osamme ja tuotteemme välittävät korkeinta laatua, luotettavuutta ja tehoa.

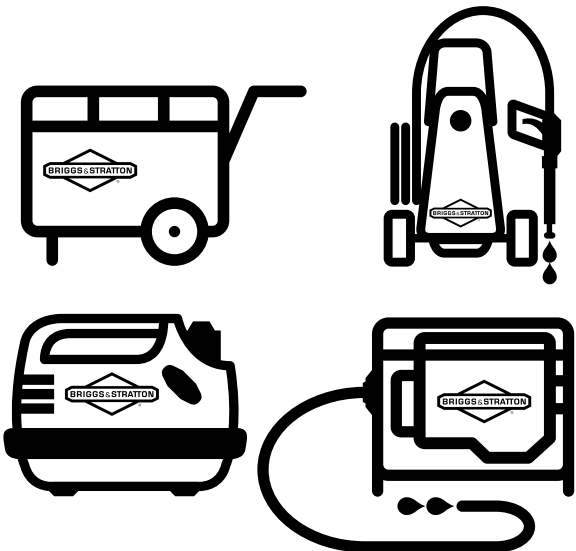

POWERSMART



PowerSmart™ sarja koostuu invertteri generaattoreista jotka ovat suunniteltu nykyajan kuluttajan odotukset huomioiden. Invertteri generaattoreiden odotetaan olevan hiljaisia, suorituskykyisiä, helposti siirrettäviä generaattoreita jotka tuottavat niiltä odotetun tehomäärän laadukkaasti ja luotettavasti.

PROMAX



Äärimmäinen valinta ammattilaisille jotka luottavat parhaisiin mahdollisiin laitteisiin. Vanguard™ moottoreilla varustetut ProMax tuotteet antavat poikkeukselliset standardit kestävyydelle, suorituskyvylle ja luotettavuudelle.

ELITE



Elite™-sarjan tuotteet antavat ensiluokaisen suorituskyvyn vaativalle käyttäjälle. Nämä korkealaatuiset laitteet ovat varustettu Briggs & Stratton® moottoreilla.

SPRINT



Luotettavat Sprint sarjan tuotteet sopivat hintansa puolesta myös käyttäjälle jotka tarvitsevat laitteitaan harvemmin. Sprint tuotteiden tukena on Briggs & Stratton.



GENERAATTORIT KOTIKÄYTTÖÖN

Kannettavat Sprint generaattorimme ovat luotettavia voimanlähteitä kaikkiin kotisi tai puutarhasi työtehtäviin. Olemme suunnitelleet niistä kompakteja ja helppo käyttäisiä, antaaksemme sinulle luotettavaa voimaa ja suorituskyyä työtehtäviisi.

Kompakteja, luotettavia laitteita

Turvallista ja tasaista voimaa

Ideaali kotisi, pihasi tai mökkisi tarpeisiin

Voimanlähteinä luotettavat Briggs & Stratton® moottorit



Katso takuuehdot
www.BRIGGSandSTRATTON.com
osoitteesta.



SPRINT



SPRINT

1200A

2200A

SUORITUSKYKY

Käynnistysteho (W)*	1125	2125
Käyttöteho (W)**	900	1700
Voltit / Taajuus	230V / 50Hz	230V / 50Hz

OMINAISUUDET

Käyttöaika @ 50% kuormituksella	7.4 tuntia	12.5 tuntia
Power Surge™ / AVR alternaattori	✓	✓
Automaattinen sammutus öljyn ollessa vähissä	✓	✓
Ulosotot***	1xG	2xG

MOOTTORI

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton® OHV 79cc	Briggs & Stratton® OHV 196cc
Käynnistys	Vetokäynnistin	Vetokäynnistin
Polttoainetankin tilavuus	5.7L	11.4 L

MUUTA


Lisävarusteet	X	Wheelkit kahvalla
---------------	---	-------------------

AVR

AVR (Automaattinen jännitteensäädin) rajoittaa volttien vaihtelun + - 2% pitääkseen laitteidesi toiminnan tasaisena ja turvallisena.



Power Surge™ rajoittaa volttien vaihtelun varmistaakseen sen että generaattorilla voi antaa virtaa herkille sähkölaitteille.



Automaattinen sammutus öljyn ollessa vähissä. Moottori sammuu kun öljymäärä laskee liian vähäiseksi. Tämä estää moottorin vaurioitumista.

* Käynnistysteho on maksimi virta jonka generaattori antaa hetkellisesti sähkölaitteen käynnistämistä varten.

** EN 12601:2010 mukaisesti

*** Ulosottojen tyypit, katso sivu 13



BRIGGS & STRATTON®

3200A

3125

2500

230V / 50Hz

9.3 tuntia

✓

✓

2XG

Briggs & Stratton®
OHV 196cc

Vetokäynnistin


11.4L

Wheelkit kahvalla



VOIMAA. KOVAA TYÖTÄ. LUOTETTAVASTI.

Vanguard™ moottorit käynnistyvät nopeasti. Ne ovat suunniteltu ja valmistettu ottamaan luotettavasti paikkansa vaativimmissa ammattikäyttäjän tehtävissä. Voimakkaat ja helposti käynnistettävät, nämä luotettavat moottorit koostuvat lukuisista edistyneistä teknologioista ja integroiduista komponenteista. Vanguard™ asettaa standardit luotettavuudelle ja kestävyydelle. Vanguard™ moottoreilla on rajoitettu 3 vuoden takuu ammattikäyttöön.

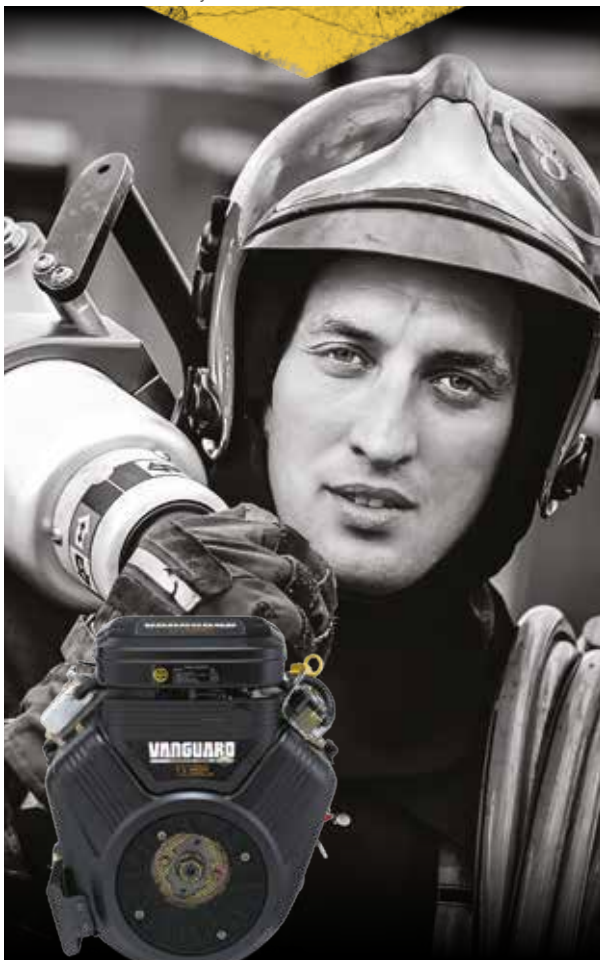

**VOIMANLÄHTENÄ TYÖSKENTELEVÄLLE MAAILMALLE -
AMMATTILUOKAN MOOTTORIT**



ÄÄRIMMÄISTÄ SUORITUSKYKYÄ KOVIMPIIN TYÖTEHTÄVIIN

ProMax tarkoittaa äärimmäistä suorituskykyä, pitkää käyttöaikaa ja kestävyyttä. Nämä korkean luokan generaattorit ovat täydellisiä teollisessa- ja muussa ammattikäytössä. Voimanlähteinään ammattiluokan Vanguard™ moottorit joille myönnetään 3 vuoden rajoitettu takuu myös ammattikäyttöön.

***Vankkarakenteiset, kovaan käyttöön tarkoitetut
generaattorit***

Pitkä käyttöaika

Suunniteltu kestäämään kovaa käyttöä

Voimanlähteinä ammattiluokan Vanguard™ moottorit



Katso takuuehdo
www.VANGUARDENGINES.com
osoitteesta.



PROMAX

**PROMAX****3500A****7500EA****SUORITUSKYKY**

Käynnistysteho (W)*	3500	7500
Käyttöteho (W)**	2700	6000
Voltit / Taajuus	230V / 50Hz	230V / 50Hz

OMINAISUUDET

Käyttöaika @ 50% kuormituksella	13 tuntia 26 min	7 tuntia 5 min
Power Surge™ / AVR alternaattori	✓	✓
Automaattinen sammutus öljyn ollessa vähissä	✓	✓
Volttimittari	✓	✓
Öljynsuodatin	x	✓
Voitelujärjestelmä	x	✓
Ulosotot***	2xG	2xG, 1xB32

MOOTTORI

Moottorin tyyppi	Vanguard™ OHV 1-sylinterinen 205cc	Vanguard™ OHV V-Twin 479cc
Käynnistys	Vetokäynnistys	Sähkökäynnistys - avaimella
Polttoainetankin tilavuus	11L	15L

MUUTA

Lisävarusteet	Wheelkit kahvalla	Wheelkit kahdella kahvalla
---------------	-------------------	----------------------------



AVR (Automaattinen jännitteensäädin) rajoittaa volttien vaihtelun + - 2% pitääkseen laitteidesi toiminnan tasaisena ja turvallisena.



Power Surge™ rajoittaa volttien vaihtelun varmistaakseen sen että generaattorilla voi antaa virtaa herkille sähkölaitteille.



Automaattinen sammutus öljyn ollessa vähissä. Moottori sammuu kun öljymäärä laskee liian vähäiseksi. Tämä estää moottorin vaurioitumista.

* Käynnistysteho on maksimi virta jonka generaattori antaa hetkellisesti sähkölaitteen käynnistämistä varten.

** EN 12601:2010 mukaisesti

*** Ulosottojen tyypit, katso sivu 13



BRIGGS & STRATTON®

9000EA

9000

7000

230V / 50Hz

6 tuntia 20 min

✓

✓

✓

✓

✓

2xG, 1xB32

Vanguard™ OHV

V-Twin 479cc

Sähkökäynnistys

- avaimella

15L

Wheelkit kahdella kahvalla



POWERED BY
VANGUARD™
COMMERCIAL POWER



OIKEAN GENERAATTORIN VALINTA

Valitessasi tarpeisiisi parhaiten soveltuvaa generaattoria, tulisi ymmärtää 2 seikkaa ja yhdistää ne kahteen eri vaiheeseen. Generaattorin suorituskyvyn ratkaisee miten nämä toimivat yhdessä.

KÄYNNISTYSTEHO

Paljonko sähköä tarvitaan käynnistämään suurempia sähkölaitteita tai useampaa laitetta.

KÄYTTÖTEHO

Paljonko sähköä tarvitaan laitteiden käynnissä pitämiseen.

VAIHE YKSI: MÄÄRITÄ PALJONKO GENERAATTORIN TARVITSEE TUOTTA SÄHKÖÄ

Selvitä paljonko generaattorilla käytettävät laitteet kuluttavat sähköä. Tiedot löytyvät joko laitteiden käyttöohjeista tai valmistuskilvistä. Laske kaikkien generaattorilla mahdollisesti samanaikaisesti käytettävien laitteiden käyttötehon tarpeet yhteen. Kertaa käyttötehon tarpeet käynnistyskertoimella niin saat tietoon paljonko käynnistystehoa tarvitaan.

Mikäli laitteen teho on ilmoitettu ampeereina kertaa se volttimäärällä (230V) saadaksesi tietoon watit.

5 AMPEERIA x 230 VOLTIA = 1150 WATTIA

VAIHE KAKSI: KÄYNNISTYSTEHDON LASKENTA

Suurimmalla osalla sähkölaitteista käynnistyskerroin on 1. On kuitenkin laitteita joilla käynnistys aiheuttaa "virtapiikin" ja käynnistäminen vie hetkellisesti enemmän sähköä. Tässä esimerkkejä näistä laiteista.




Kulmahiomakone x2



Halogeenilamppu x1.5



Pensasleikkuri x2



Jääkaappi x3



Sähkötrimmeri x2



Sähköruohonleikkuri x2



USEIN KÄYTETTYJEN SÄHKÖLAITTEIDEN VIITEELLISIÄ KULUTUKSIA

SÄHKÖLAITE	KULUTUS (WATTIA)	KÄYNNISTYS- KERROIN
Kulmahiomakone	500 - 900	2
Betonimylly	500 - 850	3
Pyörösaha	1000 - 1600	1.5
Kompressori	1200 - 2500	3+
Moottorisaha	1400 - 1800	2
Pensasleikkuri	400 - 800	2
Ruohonleikkuri	300 - 1600	2
Oksasilppuri	200 - 600	2
Kahvinkeitin	750 - 1050	1
Pakastin	90 - 400	3+
Hiustenkuivaaja	1800 - 2200	1
Ilmastointilaite	500 - 2500	3+
TV	100 - 350	1
Lämmitin	1000 - 1800	1

SAATAVILLA OLEVAT ULOSOTOT



U
BS1363,
230V / 13A



B32
CEE-TYPE,
230V / 32A



Y32
CEE-TYPE,
115V / 32A



G
SCHUKO,
230V / 16A



B16
CEE-TYPE
230V / 16A



Y16
CEE-TYPE
115V / 16A

INVERTTERI GENERAATTORIT KOTIIN, RETKEILYYN JA VAPAA-AIKAAN

MIKSI VALITA POWERSMART™ SARJAN INVERTTERI GENERAATTORI?

OSTOKRITEERI	PERINTEINEN GENERAATTORI	INVERTTERI GENERAATTORI
Koko / paino	Raskasvalmisteinen 40 - 120 kg.	Kevyt 20 - 40 kg. ✓
Siirrettävyys	Vankka teräsrunko, ideaali työmaalla käytettäväksi.	Kompakti kannettava ulkoasu on ideaali kuljettamiseen. ✓
Käyttöaika	Suurempi polttoainetankki mahdollistaa pidemmän käyttöajan. 7 - 27 tuntia 25% kuormituksella. ✓	Invertterit käyttävät polttoaineen paremmin hyödykseen - puhtaampaa sähköä. 6 - 12 tuntia 25% kuormituksella.
Äänitaso	Lisäharkintaa käytetty suuremmille äänenvaimentimille. Äänen taso 70 - 75 desibeliä.	Suunniteltu pitämään äänen taso mahdollisen matalana. Äänen taso 55 - 60 desibeliä. ✓
Virta	Laadukasta virtaa, luotettavat moottorit. Helppo käynnisteisyys antaa enemmän tehokkuutta ja vaatii vähemmän huoltoa. ✓	PowerSmart™ ominaisuus aistii virrantuoton tarpeen, säästää polttoainetta ja vähentää päästöjä. ✓
Maksimi teho	Saatavilla 900 - 9000 Wattia. ✓	Saatavilla 1600 - 2600 Wattia.
Virran laatu	Korkea virrantuotto mahdollistaa useamman työvälineen käytön. ✓	Puhdas sinuskäyrä, tuottaa tasaisempaa virtaa herkille sähkölaitteille. ✓
Rinnakkainkytkentä	Ei mahdollista.	Voidaan yhdistää toiseen samanlaiseen generaattoriin (P3000 ainoastaan). ✓





VAHVAA, HILJAISTA JA KANNETTAVAA VIRTAA MINNE VAIN SITÄ TARVITSET

Suunniteltu mahdollisimman hiljaisiksi - paras virranlähde vaihtoehto liikkuviin harrastuksiin ja vapaa-aikaan. Kevyet PowerSmart™ sarjan invertterit generaattorit antavat tasaisimman virran laadun turvallisesti.

Kompakti, kevyt ja helposti siirrettävä

Erittäin hiljainen invertteri teknologia

Puhdasta virtaa, täydellinen elektronisille laitteille

Tuplasti tehoa silloin kun sitä tarvitset



Katso takuuehdot
www.BRIGGSandSTRATTON.com
osoitteesta.



POWERSMART



POWERSMART

P2000

P3000

SUORITUSKYKY

Käyttöteho (W)*	2000*	3000*
Käyttöteho (W)**	1600	2600
Voltit / Taajuus	230V / 50Hz	230V / 50Hz

OMINAISUUDET

Käyttöaika @ 25% kuormituksella	6 tuntia 30 min	10 tuntia
Äänen taso 7m @ 25%	59 dB	58 dB
Automaattinen sammutus öljyn ollessa vähissä	✓	✓
LCD StatStation™	✗	✓
Siirrettävyys	Kantokahvat	Teleskooppikahva, takakahva ja integroidut pyörät
Ulosotot***	2xG	2xG
Ulosotto akun lataukseen	1x 12V DC	1x 12V DC
USB portti	✗	✓

MOOTTORI

Moottorin tyyppi	4-tahti 111cc	4-tahti 171cc
Käynnistys	Vetokäynnistys	Vetokäynnistys
Polttoainetankin tilavuus	3.8L	5.6L

MUUTA

Lisävarusteet	✗	Rinnakkaissarja
---------------	---	-----------------



Rinnakkaissarja

Yhdistä kaksi samanlaista generaattoria toisiinsa saadaksesi enemmän virtaa (lisävaruste P3000 ainoastaan).

* Watit ilmoitettu PGMA:n (Kannettavien Generaattorien Valmistajien Järjestön) standardin PGMA G200-2013 mukaisesti, Standardi kannettavien generaattoreiden suorituskyynt testaus ja validointi.

** Generaattori PGMA:n (Kannettavien Generaattorien Valmistajien Järjestön) standardin ANSI/PGMA G300-2015 mukainen, Kannettavien generaattoreiden turvallisuus ja suorituskyynt.

*** Ulosottojen tyypit, katso sivu 13

P3000: ALL IN ONE HALLINTAPANEELI



1. Helposti luettava takavalaistu LCD StatStation™
Näyttää virrankulutuksen, käyttötunnit ja huoltomuistutukset
2. Puhtaan sinuskäyrän virtaa - PowerSmart™
Laitteen tietokone jatkuvasti seuraa virrantarvetta ja säättää moottorin nopeutta tarpeen mukaisesti
3. 2V ulosotto akun lataukseen
4. USB portti
5. Rinnakkaiskytkennän portti
6. 2x 230V, 16A talouspistorasiaa




MIHIN PAINEPESURI PYSTYY?

Parempaan puhdistustulokseen: Jopa 75 kertaa enemmän pesuvoimaa syväpuhdistukseen kuin puutarhaletkulla.

Säästää aikaa: Enemmän voimaa tarkoittaa nopeampaa suoritusta - puhdistaa murto-osassa siitä ajasta kuin käsin pesemällä.

Nuorruttaa ja restauroi: Pitää katukäytävät, pihatiet, terassit ja aidat uuden näköisinä pidempään. Poistaa hometta, öljytahroja ja lohkeillutta maalia.




LIGHT DUTY LAITTEET

Koko: Pieniin projekteihin

Puhdistusaika: 1 - 4m² 10 minuutissa

Kuinka usein: Ajoittaiseen käyttöön




MEDIUM DUTY LAITTEET

Koko: Pieniin ja keskisuuriin projekteihin

Puhdistusaika: 4 - 9m² 10 minuutissa

Kuinka usein: Ajoittain tai usein käytettäväksi



HEAVY DUTY / PROFESSIONAL LAITTEET

Koko: Pienistä suuriin projekteihin

Puhdistusaika: 9 - 19m² 10 minuutissa

Kuinka usein: Usein ja päivittäin käytettäväksi





SUUNNITELTU TÄYDELLISEKSI VALINNAKSI KOTIISI

Sprint painepesurit ovat täydellisiä kodin ja puutarhan pesutehtäviin. Sprint painepesurit vastaavat pesuvoiman tarpeisiin juuri silloin kuin sinä haluat. Laajan pesurimallistomme sähköllä ja polttomootorilla toimivista vaihtoehtoista löytyy oikea valinta kaikkiin pesutarpeisiin.

Kompaktit, kevyet ja helposti siirrettävät

Mallistossa painepesuri höyrypesurilla

Mallistossa pesuri POWERflow+ Teknologialla™

Integroitu pesuainesäiliö (sähkömalleissa)



Katso takuuehdot
www.BRIGGSandSTRATTON.com
osoitteesta.



SPRINT

**SPRINT****2000E****2300E****SUORITUSKYKY**

Maksimi paine*	140 Bar	160 Bar
Maksimi veden virtaus	420L tunnissa	480L tunnissa
Teho	1900 Wattia	2500 Wattia

OMINAISUUDET

Heti käynnistys ja sammutus toiminto	✓	✓
Höyrypesuri	✓	✗
Suuttimet	3 pikasuutinta 0°, 15°, saippuointi	1 korkean paineen suutin 1 matalan paineen suutin saippuointiin
Turbo suulake	✓	✓
Pesuainesäiliö	1 integroitu säiliö 0.6L	1 integroitu säiliö 1.5L
Pumpun tyyppi	Axial Cam	Axial Cam
Pumpun pää	Alumiini	Alumiini
Letkun pituus	6m	8m
Johdon pituus	10m	10m

MOOTTORI

Moottorin tyyppi	Sähkö	Sähkö
Käynnistys	Sähkö	Sähkö
Polttoainetankin tilavuus	✗	✗

**HÖYRYPESURI**

Sprint 2000E painepesurissa on käytännöllinen höyrypesu ominaisuus. Soveltuu sekä ulkona että sisällä käytettäväksi

**KEVYT**

Keveytensä ansiosta helppo kuljettaa.

BRIGGS & STRATTON®**POWERflow+**
TECHNOLOGY™

Sprint 2300EPF mallissa

* Paine ja maksimi virtaus EN 60335-2-79:2012 mukaisesti



2300EPF



2200

160 Bar	152 Bar
900L tunnissa	432L tunnissa
2500 Wattia	X
✓	X
X	X
7in1 POWERflow+ suutin	3 pikasuutinta 0°, 25°, saippuointi
X	X
1 integroitu säiliö 1.5L	Injektiojärjestelmä
Axial Cam POWERflow+	Axial Cam
Alumiini	Alumiini
8m	7.6m
10m	X
Sähkö	Briggs & Stratton® 550E Series™ OHV 140cc
Sähkö	Prime & Pull vetokäynnistys
X	0.8L



MEDIUM DUTY JA HEAVY DUTY PAINEPESURIT

YLIVOIMAINEN BRIGGS & STRATTON SUORITUSKYKY

Me Briggs & Stratton, olemme maailman suurin ilmajäähdytteisten bensiinimoottoreiden valmistaja. Suunnittelemme itse sekä moottorimme että painepesurimme - tämä antaa meille mahdollisuuden suunnitella moottorit juuri tiettyihin käyttötarpeisiin sopiviksi.



YOU. POWERED.™



LISÄTTYÄ SUORITUSKYKYÄ VASTATAKSEMME SUURIEN PROJEKTIEN HAASTEISIIN

Briggs & Stratton Elite Series™ painepesurimme ovat suunniteltu tavoitteenamme tarjota kaikkiin pesutarpeisiin paras ja toimivin ratkaisu. Varmistamme tämän ylivoimaisen Elite laadun suunnittelemalla itse painepesurimme jotta voisimme vastata kaikkiin pesutarpeisiisi. On pesutarpeesi kuinka vaativa tahansa, olemme luottavaisia siitä että maksimoimamme pesuketteryys yhdistettynä tinkimättömään pesutehoomme saa vaikeimmatkin pesutehtävät näyttämään helpoilta.

Voimakasta pesutehoa polttomoottorilla

Kestävä ja vahva runkorakenne

Mallistossa pesuri POWERflow+ Teknologialla™

Voimanlähteinä luotettavat Briggs & Stratton® moottorit



Katso takuuehdot
www.BRIGGSandSTRATTON.com
osoitteesta.



ELITE



ELITE

2500

3000

SUORITUSKYKY

Maksimi paine*	172 Bar	207 Bar
Maksimi veden virtaus	522L tunnissa	636L tunnissa

OMINAISUUDET

Suuttimet	4 pikasuutinta 0°, 15°, 40°, saippuointi	4 pikasuutinta 0°, 15°, 40°, saippuointi
Pesuainesäiliö	Injektiojärjestelmä	Injektiojärjestelmä
Pumpun tyyppi	Axial Cam Annovi Reverberi™	Axial Cam Annovi Reverberi™
Pumpun pää	Alumiini	Messinki
Letkun pituus	9m	9m

MOOTTORI

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton® 675EX Series™ 190cc	Briggs & Stratton® CR950 Series™ OHV 208cc
Käynnistys	Vetokäynnistys, ReadyStart™	Vetokäynnistys
Polttoainetankin tilavuus	1L	3L



SUUTIN PIKAKIIINNI
TYKSELLÄ - 0°



SUUTIN PIKAKIIINNI
TYKSELLÄ - 15°



SUUTIN PIKAKIIINNI
TYKSELLÄ - 25°



SUUTIN PIKAKIIINNI
TYKSELLÄ - 40°



SUUTIN PIKAKIIINNI
TYKSELLÄ-
SAIPPUOINTI



Annovi Reverberi™ axial cam pumppu

Korkean paineen ulostuottoon ja helppoon käynnistykseen. Vain tietyissä pesurimalleissa.

* Paine ja maksimi virtaus EN 60335-2-79:2012 mukaisesti.



3000PX



3400



4000

207 Bar	234 Bar	275 Bar
1134L tunnissa	636L tunnissa	908L tunnissa

7in1 POWERflow+ suutin	4 pikasuutinta 0°, 15°, 40°, saippuointi	5 pikasuutinta 0°, 15°, 25°, 40°, saippuointi
1 integroitu säiliö 1.9L	Injektiojärjestelmä	Injektiojärjestelmä
Axial Cam POWERflow+ Annovi Reverberi™	Axial Cam Annovi Reverberi™	Triplex Annovi Reverberi™
Alumiini	Messinki	Messinki
9m	9m	15m

Briggs & Stratton® 875EX Series™ OHV 190cc	Briggs & Stratton® 1150 Series™ OHV 250cc	Briggs & Stratton® 2100 Series™ OHV 420cc
Vetokäynnistys, ReadyStart™	Vetokäynnistys	Vetokäynnistys
1.1L	3L	6.6L

BRIGGS & STRATTON®

POWERflow+
TECHNOLOGY™



3000PX



BRIGGS & STRATTON®

POWERflow+ TECHNOLOGY™

Kova paine ja korkea virtaus ovat vahvoja elementtejä koko painepesurimallistossamme. Uusi vallankumouksellinen POWERflow+ Teknologia™, vie painepesurilla pesemisen uudelle tasolle. Voit pestä nopeammin ja paremmin lopputuloksin kuin koskaan aiemmin. POWERflow+pesurit vastaavat niin kuluttajan pieniin kuin ammattilaisen vaativiinkin tarpeisiin. POWERflow+ pesurit vastaavat niin kuluttajan pieniin kuin ammattilaisen vaativiinkin tarpeisiin.

KORKEA VIRT AUS ja KORKEA PAINE



Voimahuuhtelu



Herkät pinnat



Parempi ulottuvuus



Voimasaippuointi

KORKEA VIRT AUS - POWERflow+ välittää veden korkeammalla virtauksella huuhtellen pesuaineen ja lian paremmin ja helpommin. Pesurit jotka ovat varustettu Briggs & Strattonin omalla POWERflow+ teknologialla soveltuvat kovemman virtauksen ansiosta perinteistä painepesuria paremmin herkkien pintojen kuten pihakalusteiden, autojen ja vaikeasti yllättävien ikkunoiden pesuun.



Painepesu



Pintojen puhdistus

KORKEA PAINE - POWERflow+ on täydellinen painepesuri pesemään ja syväpuhdistamaan vaikeimmatkin tahrat terasseilta, pihateiltä ja muilta vastaavilta painepesua vaativilta pinnoilta.

POWERflow+ OMINAISUUDET



7-in-1 Suutin

Säästää aikaa ja vaivaa kun erillisiä suuttimia ei tarvita.



Pesuainesäiliö

Työskentelee luontevasti yhdessä 7-in-1 suuttimen kanssa välittäen pesuaineen kun sitä tarvitaan.



Vesipumppu

Pumppu joka pystyy tuottamaan kovaa painetta syväpuhdistukseen ja antamaan korkean veden virtauksen pidemmän ulottuvuuden huuhteluun. POWERflow+ pumpusta on patentti vireillä.



Pesupistooli


Pehmeä soft-grip kahva antaa mukavuutta kun pesuria käytetään pidempään.



Taipuisa letku

8/9 metriä pitkä letku sallii korkean virtauksen ja on miellyttävä käyttää.

POWERflow+ Teknologia™ on seuraavissa malleissa:



2300EPF

PAINE	VEDEN VIRTAU:	TEHO	PAINO
160 Bar	900 L/H	2500W	11.7Kg

Lisätiedot, katso sivu 21



3000PX

PAINE	VEDEN VIRTAU:	TEHO	WEIGHT
207 Bar	1134 L/H	Briggs & Stratton® 190cc	28Kg

Lisätiedot, katso sivu 25

VESIPUMPUT KOTIIN, PUUTARHAAN JA MAATALOUSKÄYTTÖÖN

MIHIN TARVITSET VESIPUMPPUA?

Vesipumppu on käytännöllinen työkalu useaan asumisen, ammattikäytön ja maatalouden tehtävään. Vesipumppu soveltuu erinomaisesti esim.:

- > Veden poistamiseen kellarista
- > Uima-altaan, lammen tai porealtaan tyhjennykseen ja täyttämiseen
- > Matalien tulva-alueiden tyhjennykseen
- > Maatalouden kastelutarkoituksiin
- > Lannoitteiden tai torjunta-aineiden levitykseen
- > Ja useaan muuhun tarkoitukseen mukaan lukien rakennusteollisuus


MITEN VALITSEN TARPEISIINI OIKEAN PUMPUN?

Ostaessasi vesipumppua tulee ottaa useita asioita huomioon. Kaikki vesipumput mitataan niiden maksimi virtauksen (litraa minuutissa), vertikaalisen imukorkeuden ja maksimi nostokorkeuden mukaan.

Maksimi virtaus on nopeus jolla vesi virtaa lähteestään jakelupaikalle, mitattuna litroina minuutissa. Tämä antaa vedelle voiman liikkua nopeasti.

Vertikaalinen imukorkeus on pystysuora matka vesilähteestä pumpulle. Tämä on tärkeä kun tyhjennetään kellaria tai syvää lampea.

Maksimi nostokorkeus on kokonaiskorkeus vesilähteestä jakelupaikalle. Tämä antaa vedelle voiman liikkua määränpäähän.

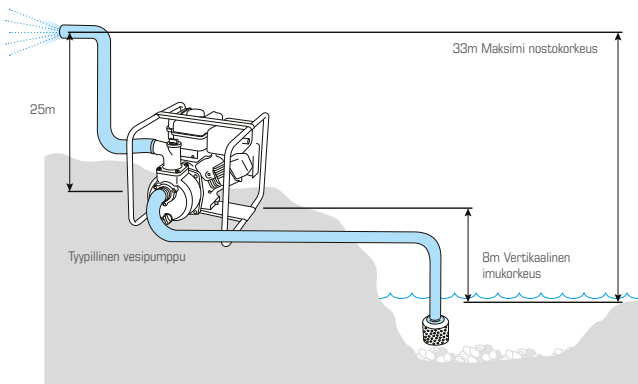



PUMPPAAVAA SUORITUSKYKYÄ

Briggs & Stratton® Elite Series™ vesipumput on suunniteltu käsittelemään erilaisia veden siirtotöitä ja maatilojen kastelutöitä. Kotona vesipumpulla on helppo kastella puutarhaa tai tyhjentää tulviva kellari.

Kestävät pumpput kovaan käyttöön

Korkeat veden virtaustasot

Ideaali kotiin ja puutarhaan

Voimanlähteinä luotettavat Briggs & Stratton® moottorit



Katso takuuehdot
www.BRIGGSandSTRATTON.com
osoitteesta.



ELITE



ELITE

WP2-35

WP2-60

SUORITUSKYKY

Maksimi veden virtaus*	435L minuutissa	600L minuutissa
Maksimi veden paine*	2.69 Bar	2.44 Bar

OMINAISUUDET

Äänen taso 7m @ 25% kuormitus	96 dB	101 dB
Sisääntulo / Poisto	2" / 50mm	2" / 50mm
Maksimi nostokorkeus	33m	33m
Vertikaalinen imukorkeus	8m	8m
Automaattinen sammutus öljyn ollessa vähissä	X	✓
Pumpun siipipyörän materiaali	Valurautaa	Valurautaa
Anti-vibration tärinän vähennysjärjestelmä	✓	✓

MOOTTORI

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton® 550 Series™ OHV 127cc	Briggs & Stratton® Intek™ I/C® 205cc
Käynnistys	Vetokäynnistys	Vetokäynnistys
Polttoainetankin tilavuus	2L	3.8L



Voimanlähteenä Briggs & Stratton INTEK™ I/C® moottori: korkea suorituskyky, pitkä käyttöaika ja helppo käynnistys. Malleissa WP2-60 ja WP3-65.



Spiraali ja siipipyörä valurautaa, kestävä muotoilu.



Automaattinen sammutus öljyn ollessa vähissä. Moottori sammuu kun öljyn pinnan taso on alhainen, tämä estää moottoria vaurioitumiselta.

* Vesipumppu luokiteltu Briggs & Strattonin standardin 621K mukaisesti



BRIGGS & STRATTON®

WP3-65

930L minuutissa

2.37 Bar

101 dB

3" / 76mm

33m

8m



Valurautaa



Briggs & Stratton®
Intek™ I/C® 205cc

Vetokäynnistys

3.8L





YOU. POWERED.™

BRIGGS&STRATTON

WWW.POWERPRODUCTS.EU

Maahantuoja: Falmek Oy - **www.falmek.fi**

2016V1

COPYRIGHT ©2016. ALL RIGHTS RESERVED.

Pidätämme oikeuden parantaa tuotteitamme ja tehdä teknisiä muutoksia sekä muutoksia muotoiluun ilman erillistä ilmoitusta. Tuotteissa saattaa olla eriväisyyksiä tuotekuviin verrattuna.